

LIMPIADOR

Simple Green Multipropósito

- ✓ De uso diario.
- √ Ideal para todo tipo de acabados.
- √ No tóxico y libre de químicos abrasivos.
- ✓ Potente limpiador y removedor de grasas.

piedras naturales

cerámicos

gres) (pepelmas

travertino

mosaicos empastados

terrazo

ladrillo

concreto



PRESENTACIÓN: FRASCO CON SPRAY

CANTIDAD: 946 ml



LIMPIADOR

Simple Green Bathroom Cleaner

- ✓ Sin blanqueador.
- ✓ Elimina las incrustaciones de Cal, espuma de jabón y los depósitos minerales de agua.
- ✓ Elimina los malos olores.
- √ No es inflamable ni abrasivo.
- ✓ No contiene lejía, amoníaco, ni fosfato.

pepelmas

cerámicos



PRESENTACIÓN: FRASCO CON SPRAY

CANTIDAD: 946 ml



MS Tile & Stone Cleaner

- ✓ De uso diario.
- √ No es tóxico.
- ✓ Ideal para todo tipo de superficies.
- √ No deja manchas.

piedras naturales

cerámicos)

gres) (pep

pepelmas

travertino

mosaicos empastados

terrazo

ladrillo

concreto





RENDIMIENTO APROXIMADO: 20 a 225m²



GALÓN

RENDIMIENTO APROXIMADO: 90 a 900 m²



1

Diluye el producto en agua tibia en una proporción de 1 a 3. Aplique con un paño en una área pequeña. Utiliza guantes durante la limpieza.

2

Diluye el producto en agua tibia en una proporción de 1 a 3.

Aplique la solución a la superficie y frote suavemente.

Deja actuar de 3 a 5 minutos.

Enjuague por completo con agua tibia y limpia.

Seque y remueva todos los restos de suciedad.

3


Diluye el producto en agua tibia en una proporción de 1 a 3.

Aplique la solución a la superficie afectada y frote con una escobilla.

Deja actuar de 10 a 20 minutos.

Frota nuevamente y enjuaga con agua tibia y limpia.

Seque y remueva todos los restos de suciedad.

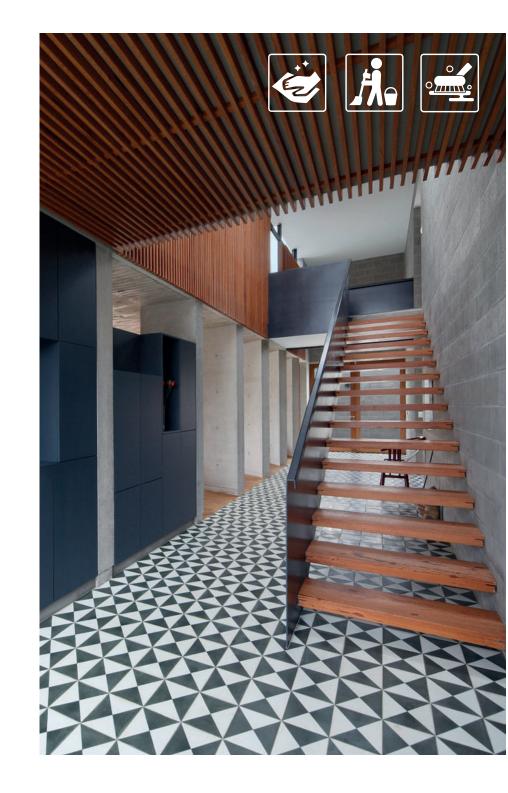

SELLADOR

MS 511 Impregnator & H2O Plus

- √ Forma una barrera contra la humedad y las manchas.
- √ Ideal para superficies porosas o semi-porosas.
- Para interiores y exteriores.
- √ No afecta el color ni el matiz.

piedras naturales

cerámicos) (porcelanatos)

mosaicos empastados

ladrillo





1/4 GALÓN

RENDIMIENTO APROXIMADO: 10 a 100 m²

GALÓN

RENDIMIENTO APROXIMADO: 50 a 370 m²





1/4 GALÓN

RENDIMIENTO APROXIMADO: 10 a 40 m²

GALÓN

RENDIMIENTO APROXIMADO: 50 a 140 m²



1

Limpie la superficie con el Limpiador Neutro. Utilice guantes durante la limpieza.

2

Aplique una cantidad del sellador en la superficie con un paño blanco de algodón.

Deja actuar el producto de 3 a 5 minutos para asegurar una penetración máxima.

3

Quite el residuo del sellador antes de que seque. Es posible que ciertas superficies requieran una segunda aplicación.



SELLADOR

Impermeable PRC 640

- ✓ Impermeabiliza y protege las superficies.
- √ Fija los tonos.
- ✓ Retarda la absorsión de líquidos como agua, grasas y aceites.
- ✓ Penetra una pulgada o más.

losetas de concreto)

terrazo

mosaicos empastados

ladrillo

concreto



GALÓN
3.785 L
RENDIMIENTO APROXIMADO: 50 M2



1

Antes de realizar la aplicación se debe verificar que la superficie a tratar se encuentre limpia y seca, libre de polvo y grasa.

Aplica con un paño de algodón blanco y limpio.

Repetir la aplicación.

Deberá quitar el residuo del sellador antes que se seque.

2

El área terminada se podrá usar para el tráfico normal en 6 horas.

Para obtener un óptimo resultado, el área terminada debe mantenerse seca y sin materiales que produzcan manchas por 72 horas.

3

Aplica solo la cantidad suficiente para humedecer la superficie.

La temperatura óptima de aplicación para este producto es 10°C -32°C.

En caso que lo requieran se puede lustrar con el uso de una almohadilla pad blanco 3M.

De preferencia, deberá aplicarse a los pisos nuevos que no hayan sido tratados con cera



CERA SELLADORA

- ✓ Protege y fija los tonos.
- **√** Es antideslizante.
- **✓** Brinda un brillo extraordinario.
- ✓ Ideal para conservación de pisos.
- ✓ Para interiores y exteriores.

(pastelón)

gres

mosaicos empastados

terrazo






1/2 GALÓN

RENDIMIENTO APROXIMADO: HASTA 50m²

GALÓN 3.785L

RENDIMIENTO APROXIMADO: HASTA 100 m²

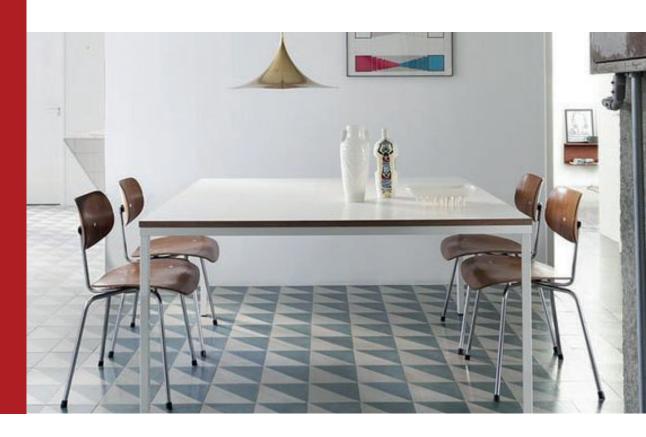

1

Es importante que la superficie sobre la cual se aplicará la cera debe estar limpia y seca.

Para pisos nuevos recomendamos previamente aplicar el Sellador Impermeable PRC 640, que deberá lustrarse a las 24 horas de ser aplicada.

Aplicar la cera manualmente, dejar reposar por 15 minutos y repetir esta aplicación.

2

Para el mantenimiento podrá aplicarse la cera cada 15 días o 1 vez al mes de acuerdo al uso al que estén sometidos los pisos.

Es importante que al aplicar la cera siempre se estire lo más que se pueda para lograr una capa delgada.

3

Para pisos que ya están encerados, antes de aplicar la CERA es conveniente realizar una limpieza exhaustiva para retirar la cera luego que este seco aplicarle la CERA SELLADORA PRC°



ESTAMOS PARA TI

Chorrillos:

Av. El Sol cdra. 14 - Urb. La Campiña

Santiago de Surco:

Av. Caminos del Inca 563 - Chacarilla

Miraflores:

Calle 2 de Mayo 664

Teléfono: 330-5560

WhatsApp: 989 253 912

Explora toda nuestra línea de productos de limpieza en www.rossello.com.pe

