


LÍNEA DE PRODUCTO: Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200 Gloss

DESCRIPCIÓN: Película protectora autoadhesiva, transparente y con acabado brillante

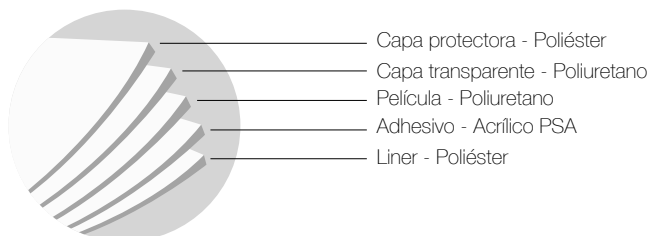

PROPIEDADES:

Característica	Valor
Material	Poliuretano
Color	Transparente
Grosor	Película con adhesivo: 0.20 mm (7,9mil) Liner: 0.08 mm (3.0 mil) Capa protectora: 0.025 mm (1.0 mil)
Adhesivo	Acrílico PSA (adhesivo sensible a la presión)
Color adhesivo	Claro
Adhesión sobre pintura automotriz (180°)	Estado inicial: 20 minutos a temperatura ambiente 6.6 N/cm (3.8 lbs/in) Estado inicial: 20 minutos a temperatura ambiente 7.6 N/cm (4.5 lbs/in)
Elongación a la ruptura	290%
Máxima Resistencia a la tracción	11 MPa (1600 PSI)
Liner	Poliéster
Método de aplicación	Solo en húmedo, utilizando una solución deslizante
Tipos de sustratos	OEM superficies pintadas
Temperatura de aplicación	16° - 30°C (60° - 85°F)

Esta información y los datos técnicos deben considerarse como representativos y no deben utilizarse con fines de especificación

Instalación

IMPORTANTE: Se recomienda para una aplicación de Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200, instalar a temperaturas entre 21°C y 26°C (70°F - 79°F).

Mantenimiento, limpieza y remoción

Se recomienda emplear un limpiador húmedo, no abrasivo, sin disolventes y tener un valor de pH entre 6 y 8 (ni fuertemente ácido ni fuertemente alcalino).

Para retirar el producto se recomienda utilizar un vaporizador (steamer). Para un óptimo proceso de remoción se sugiere jalar la película en un ángulo entre 30 a 60 grados respecto a la superficie.